Fusion color 18 FC rgbw

cod.7114745905

Cambia colori RGBW a LED Full colour

RGBW full colour LED colour changer

Proiettore cambia colori a 18 LED full colour da 10 w con sistema RGBW/HSV pilotabile con segnale DMX 512-A. 4-7-8-13 canali DMX, 8-16 bit, effetti stroboscopico e rainbow a velocità regolabile, flicker free, funzione bianco con regolazione della temperatura colore.

18x10w full colour LED colour changer with RGBW/HSV system drive-able with DMX 512-A signal. A. 4-7-8-13 *DMX channels, 8-16 bit, strobe and rainbow effects at adjustable speed, flicker free, white with adjustable colour temperature.*

DIMENSIONS

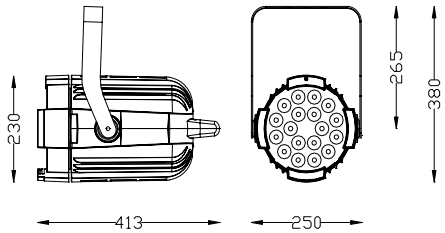

ELETTRICAL DATA

Tensione Alimentazione *Power supply*	100 - 240 V AC 50/60Hz (automatico)
Corrente *Current*	0,8 A
Vattaggio massimo *Max vattage*	190 W
Cavo di connessione *Connection cable*	1 mt, 3x1.5mm^2 al silicone *Silicone-insulated cable*

OPTICAL DATA

Sistema ottico *Optical system*	18 LED full colour da 10w + lente 17° *18x10w full colour LED + 17° lens*
Apertura fascio luce *Beam angle*	25°
Distanza d'impiego *Typical throw distance*	1 - 20 m

OPERATIONAL DATA

Posizione di lavoro *Working position*	In qualsiasi posizione *In any position*
4-7-8-13 canali DMX (RGBW) *4-7-8-13 DMX channels (RGBW)*	rosso, verde, blu, bianco, strobo, rainbow, dimmer, temperatura colore. *red, green, blue, white, strobe, rain-bow,dimmer, colour temperature.*
4 canali DMX (HSV) *4 DMX channels (HSV)*	Tonalità, saturazione, intensità, strobo. *Hue, saturation, intensity, strobe.*
Risoluzione colori e dimmer *Colours and dimmer resolution*	8 - 16 bit
Presets automatici *Automatic Presets*	13 presets *13 presets*
Programmi automatici *Automatic Programs*	10 sequenze *10 programs*
Massima temperatura ambiente *Max ambient temperature*	35°C
Grado di protezione *Protection rate*	IP 20

ACCESSORIES

Gancio d'attacco *Hook clamp*	Cod. 1300004505
Fune di sicurezza in acciaio *Safety bond*	Cod. 1400500000

PHOTOMETRIC DATA

17°	Fino al 50% dll'illuminamento massimo
32°	Fino al 10% dll'illuminamento massimo

DIST. m	5	6	7	8	9	10	11	12
lux	1010	701	515	395	312	253	209	175
Ø. m	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	3,6

MECHANICAL DATA

Corpo *Body*	Fusione in alluminio *Die-cast Aluminium*
Verniciatura *Paint*	A polvere epossidica *With epoxidic powders*
Peso Netto *Weight*	7,6 kg
Sistema di raffreddamento *Cooling system*	Convezione naturale *Natural convection*
Rumorosità massima *Max noiseless*	0 db